

Todas las imágenes son solo ilustrativas

(1) Apagador sencillo de 127 V Quinciño c/tapa



(2) Contacto trifásico polarizado 220V c/tapa

(3) Contacto duplex polarizado a 127V c/tapa



CONDULET

LL (10)

C (35)

LR

T (9)




(11) Tubo conduit galvanizado pared gruesa de 3/4



(8) Caja de aluminio cuadrada tipo conduit FS de una entrada de 3/4



(4) Lampara fluorescente de 2x75 wats con gabinete

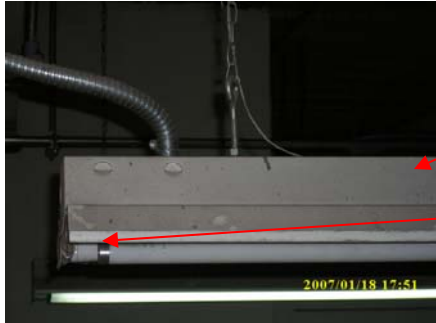


(5) (30) Gabinete para lampara fluorescente

(6) (29) Base para lampara fluoeresnta

(12) Abrazadera galvanizada para unicanal 3/4

(13) Unicanal tipo unistrup

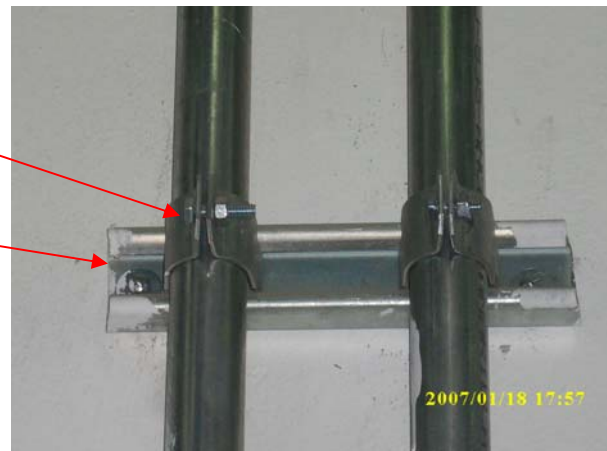

Centro de carga Q de 30 interruptores termicos

(39) Charola solida de 12" x 4"



(44) Soporte galvanizado tipo menzula para charola solida de 12"