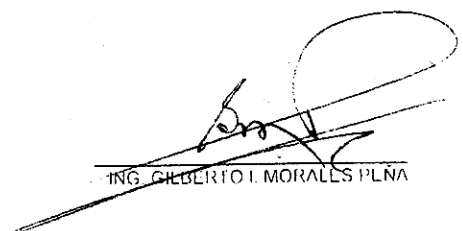


89/10

**Catalogo de Conceptos y Cantidades de Obra** **forma E-7**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Total
18	<b>LOGOTIPO CARR. SANTA CLARA - SAN LORENZO</b>				
41	Muro tipo "A" para logotipo de 3.95x2.47m fabricado con block de 20x20x40cm con refuerzo vert. del # 4 @ 40cm y hor. # 3 @ 63cm, relleno de conc f'c=150 kg/cm2 en celdas y juntoado con cem-arena 13, incl. corte con cortadora y demolición de banqueta de concreto donde se requiera, excavación por medios manuales o mec., recompaclación por medios mecanicos y afine, plantilla de conc. f'c=100 kg/cm2 de 5cm de esp., zapata corrida de 1.60x0.20m y 2.50m de long. de conc f'c=200 kg/cm2 armada con 5 vars # 4 en sentido long. y vars # 4 @ 20cm en sentido transv., rodapie de block de 20x20x40cm con las mismas especificaciones del muro, relleno compaclado por medio manual, dala de desplante y cerramiento de 20x15cm de 2.47m de long. de conc f'c= 200 kg/cm2 armada con armex 15-15-4, material, mano de obra, cortes, desperdicios, fletes de materiales al lugar del muro, maniobras, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejec. Precio U.: ** DIECISEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 82/100 M N **	pza	3 00	16,653.82	49,961.46
42	S y c de logotipo de 3.95x2.47m fabricado por Inter ceramic en ceramica rectificada de 49x49cm mod. Baltico color rojo Troya, verde Circle y blanco Itaca, textos en mosaico de acuerdo a plano, angulo de aluminio de 1/2" en todas sus aristas, asentado con adhesivo y junteada con boquilla sin arena incl. mats., m. de o., harr., andamios, eq. y todo lo necesario para su correcta ejec. Precio U.: ** TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 94/100 M N **	pza	6.00	31,836.94	191,021.64
46	Guarnicion rectangular de 10x20cm de conc f'c=150kg/cm2 para alojar pedraplen incl. trazo, nivelacion, cimbra flexible, acabado a vuelta de plana y todo lo necesario para su correcta ejecucion p.u.o.l. Precio U.: ** CIENTO VEINTE PESOS 26/100 M N **	ml	80 00	120.26	9,620.80
47	Pedraplen decorativo con piedra bola tma 4", acomodada manualmente incl. carga y acarreo del material, tendido y acomodo a mano, conformado de taludes y todo lo necesario para su correcta ejecucion p.u.o.l. Precio U.: ** DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 80/100 M N **	m3	18.00	289.80	5,216.40
48	Firme de concreto f'c=150 kg/cm2 de 10 cm. de espesor con acabado lavado (grava expuesta) o a vuelta de plana incl. cimbra perimetral, desperdicio, acabado y todo lo necesario para su correcta ejecucion p.u.o.l. Precio U.: ** DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 43/100 M N **	m2	115 00	252.43	29,029.45
49	Relleno compaclado por medios mecanicos en capas de 20cm max. con material del banco que elija el contratista usado en firmes incl. humectacion, carga y acarreo, tendido, compactacion y todo lo necesario para su correcta ejecucion p.u.o.l. Precio U.: ** DOSCIENTOS DIECISIETE PESOS 01/100 M.N. **	m3	28 00	217.01	6,076.28
51	Suministro y aplicacion de sellador para piedra en pedraplen aplicado a mano incl. preparacion de la superficie y todo lo necesario para su correcta aplicacion p.u.o.l. Precio U.: ** CUARENTA Y TRES PESOS 88/100 M N **	m2	45 00	43.88	1,974.60
18	<b>Total de LOGOTIPO CARR. SANTA CLARA - SAN LORENZO</b>		<b>1.00</b>	<b>292,900.63</b>	<b>292,900.63</b>
<b>Subtotal de Presupuesto</b>					<b>292,900.63</b>
				<b>I. V. A. 16.00%</b>	<b>46,864.10</b>
				<b>Total</b>	<b>339,764.73</b>

  
 ING. GILBERTO I. MORALES PLÑA