

ARQ. ALBERTO VIVIANCO ARRIAGA

Documento:
 Concurso N°:
 Fecha:
 Hoja: 1

Obra: conclusión de los trabajos de adecuación y remodelación del puente francisco villa, ubicado en av. 20 de noviembre, entr e las calles colegio y flores magon , en hidalgo del parral.

Fecha de inicio: 04/07/2014
 Fecha de termino: 02/08/2014
 Plazo ejecucion: 30 dias

CATALOGO GENERAL DE CONCEPTOS

ESPECIFICACION	DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA, SUBPARTIDA O CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	Importe Acumulado hasta la Hoja Anterior :		\$ 0.00
				PRECIO UNITARIO		IMPORTE EN PESOS
				CON LETRA	CON NÚMERO	

PRESUPUESTO PARA LA
 ADECUACION Y REMODELACION DE
 PUENTE VEHICULAR "FRANCISCO
 VILLÁ", UBICADO EN LA CD DE
 PARRAL, CHIHUAHUA
 ALBAÑILERIA

AL
 AL7

Suministro y colocacion de piedra cultivada modelo spain castle pe 08, tono 5, marca Sinforosa Canion Stone o similar. con boquilla requemada de 1 cm, de mezcla de mortero-arena fina 1:4. incluye. adhesivo, material, mano de obra, herramienta andamios y todo lo necesario para su correcta instalación.	510.00	M2	UN MIL UN PESOS 32/100 M.N.	\$ 1,001.32	\$ 510,673.20
---	--------	----	-----------------------------	-------------	---------------

Total de ALBAÑILERIA

\$ 510,673.20

ELEMENTOS DE CANTERA

CA
 CA3

Suministro e instalación de sardinel de cantera natural labrada, según detalle 06 de plano PG A300. incluye material, herramienta, mano de obra, detallado, resanes, traslados y todo lo necesario para su correcta ejecución.	220.00	ML	CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 16/100 M.N.	\$ 454.16	\$ 99,915.20
--	--------	----	--	-----------	--------------

ARQ. ALBERTO VIVIANCO ARRIAGA

ARQ. ALBERTO VIVANCO ARRIAGA

Importe de esta Hoja :

\$ 610,588.40

Importe Acumulado hasta esta hoja :

\$ 610,588.40

ARQ. ALBERTO VIVIANCO ARRIAGA

Documento:
Concurso N°:
Fecha:
Hoja: 2

Obra: conclusión de los trabajos de adecuación y remodelación del puente francisco villa, ubicado en av. 20 de noviembre, entr e las calles colegio y flores magon , en hidalgo del parral.

Fecha de inicio: 04/07/2014
Fecha de termino: 02/08/2014
Plazo ejecucion: 30 días

CATALOGO GENERAL DE CONCEPTOS

ESPECIFICACION	DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA, SUBPARTIDA O CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	Importe Acumulado hasta la Hoja Anterior :		\$ 610,588.40
				PRECIO UNITARIO		IMPORTE EN
				CON LETRA	CON NÚMERO	PESOS

Total de ELEMENTOS DE CANTERA

\$ 99,915.20

DR

PANEL DE FIBROCEMENTO

DRI

Suministro y colocación de faldon de panel de fibrocemento de 1/2" de espesor a dos caras con estructura de canaleta galvanizada de 3. 5/8", postes a cada 60 cms a cualquier nivel. Incluye andamios, herramienta, mano de obra, sello, detallado, limpieza del lugar, taquetes, cinta y resane pulido para recibir pintura.

72.50

M2

CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 72/100 M.N.

\$ 492.72

\$ 35,722.20

Total de PANEL DE FIBROCEMENTO

\$ 35,722.20

HE

HERRERIA

EXT09

Suministro e instalacion de pasamanos de fierro vaciado, igual a existente en puente Antonio Mena, incluye material, mano de obra, detallado, pulido , retiro del barandal existente y todo lo necesario para su correcta ejecución.

104.00

M2

CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 80/100 M.N.

\$ 5,563.80

\$ 578,635.20

Total de HERRERIA

\$ 578,635.20

P

PINTURA

P-01

Suministro y colocacion de pintura

72.50

M2

SESENTA Y OCHO PESOS 4/100 M.N.

\$ 68.04

\$ 4,932.90

ARQ. ALBERTO VIVIANCO ARRIAGA

ARQ. ALBERTO VIVANCO ARRIAGA

Importe de esta Hoja :

\$ 619,290.30

Importe Acumulado hasta esta hoja :

\$ 1,229,878.70

ARQ. ALBERTO VIVIANCO ARRIAGA

Documento:
 Concurso N°:
 Fecha:
 Hoja: 3

Obra: conclusión de los trabajos de adecuación y remodelación del puente francisco villa, ubicado en av. 20 de noviembre, entr e las calles colegio y flores magon , en hidalgo del parral.

Fecha de inicio: 04/07/2014
 Fecha de termino: 02/08/2014
 Plazo ejecucion: 30 días

CATALOGO GENERAL DE CONCEPTOS

ESPECIFICACION	DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA, SUBPARTIDA O CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	Importe Acumulado hasta la Hoja Anterior :		\$ 1,229,878.70
				PRECIO UNITARIO		IMPORTE EN
				CON LETRA	CON NÚMERO	PESOS

vinilica sobre panel de fibrocemento en color color EDDYSTONE-8195D galeria osel oro millenium o similar, incluye material de resane, desperdicios, herramienta, equipo, andamiaje, retiro de materiales y limpieza una vez terminado, a una altura de 5.00 m

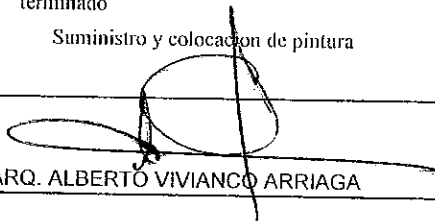
P-02 Suministro y colocacion de pintura vinilica sobre aplanado en color EDDYSTONE-8195D galeria osel oro millenium o similar. incluye material de resane, desperdicios, herramienta, equipo, andamiaje, retiro de materiales y limpieza una vez terminado, a una altura d c5.00 m 611.74 M2 SESENTA Y OCHO PESOS 4/100 M.N. \$ 68.04 \$ 41,622.79

Suministro y colocacion de pintura alkidalica en herreria, en color intenso, marca osel oro o similar , incluye material de resane, desperdicios, herramienta, equipo, andamiaje, retiro de materiales y limpieza una vez terminado

P-03 Suministro y colocacion de pintura alkidalica en herreria, en color intenso, marca osel oro o similar , incluye material de resane, desperdicios, herramienta, equipo, andamiaje, retiro de materiales y limpieza una vez terminado 208.00 M2 SETENTA Y DOS PESOS 51/100 M.N. \$ 72.51 \$ 15,082.08

Suministro y colocacion de pintura alkidalica en herreria, en color intenso, marca osel oro o similar , incluye material de resane, desperdicios, herramienta, equipo, andamiaje, retiro de materiales y limpieza una vez terminado

P-04 Suministro y colocacion de pintura alkidalica en herreria, en color intenso, marca osel oro o similar , incluye material de resane, desperdicios, herramienta, equipo, andamiaje, retiro de materiales y limpieza una vez terminado 56.80 M2 SETENTA Y DOS PESOS 51/100 M.N. \$ 72.51 \$ 4,118.57


 ARQ. ALBERTO VIVIANCO ARRIAGA

ARQ. ALBERTO VIVIANCO ARRIAGA

Importe de esta Hoja :

\$ 60,823.44

Importe Acumulado hasta esta hoja :

\$ 1,290,702.14

ARQ. ALBERTO VIVIANCO ARRIAGA

Documento:
Concurso N°:
Fecha:
Hoja: 4

Obra: conclusión de los trabajos de adecuación y remodelación del puente francisco villa, ubicado en av. 20 de noviembre, entre las calles colegio y flores magon , en hidalgo del parral.

Fecha de inicio: 04/07/2014
Fecha de termino: 02/08/2014
Plazo ejecucion: 30 días

CATALOGO GENERAL DE CONCEPTOS

ESPECIFICACION	DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA, SUBPARTIDA O CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	Importe Acumulado hasta la Hoja Anterior :		\$ 1,290,702.14
				PRECIO UNITARIO		IMPORTE EN
				CON LETRA	CON NÚMERO	PESOS

alkidalica en estructura, huellas y peraltes de escalera existente, en color negro semi brillante, marca osel oro, incluye material de resane, desperdicios, herramienta, equipo, andamiaje, retiro de materiales y limpieza una vez terminado

Total de PINTURA

\$ 65,756.34

IE
IE4

INSTALACION ELECTRICA

Arbotante zinacatepec fabricado en fundicion de piezas metalicas de oriente s.a. de c.v., o similar de una luz de 5 mts de altura, fundido en aluminio tipo automotriz a-3003, luminaria tipo colgante con detalle en forma de baston y reflector de borosilicato. con foco autobalaustrado tipo ahorrador de 220 v, incluye cableado con tubneria y conexiones para su instalacion

6.00 PZA DOCE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 98/100 M.N.

\$ 12,933.98 \$ 77,603.88

Total de INSTALACION ELECTRICA

\$ 77,603.88

VA
VA1

VARIOS

renta de secciones de andamio para ejecucion de obra (30 días)

8.00 pza UN MIL CIEN PESOS 57/100 M.N.

\$ 1,100.57 \$ 8,804.56

ARQ. ALBERTO VIVIANCO ARRIAGA

ARQ. ALBERTO VIVIANCO ARRIAGA

Importe de esta Hoja :

\$ 86,408.44

Importe Acumulado hasta esta hoja :

\$ 1,377,110.58

ARQ. ALBERTO VIVIANCO ARRIAGA


Documento:
Concurso N°:
Fecha:
Hoja: 5

Obra: conclusión de los trabajos de adecuación y remodelación del puente francisco villa, ubicado en av. 20 de noviembre, entr e las calles colegio y flores magon , en hidalgo del parral.

Fecha de inicio: 04/07/2014
Fecha de termino: 02/08/2014
Plazo ejecucion: 30 días

CATALOGO GENERAL DE CONCEPTOS

ESPECIFICACION	DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA, SUBPARTIDA O CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	Importe Acumulado hasta la Hoja Anterior :		\$ 1,377,110.58
				PRECIO UNITARIO		IMPORTE EN
				CON LETRA	CON NÚMERO	PESOS
Total de VARIOS						\$ 8,804.56
TRBAJOS ADICIONALES						
AD-001	Retiro de cimbra en traves y losa de puente	62.00	m2	SESENTA PESOS 69/100 M.N.	\$ 60.69	\$ 3,762.78
AD-002	Suministro y aplicacion de mezcla cemento arena 1:4 para pilas centrales	285.00	m2	DOSCIENTOS DIEZ PESOS 41/100 M.N.	\$ 210.41	\$ 59,966.85
AD-003	Chaflan de concreto f'c= 250 kg/cm2 en pilas centrales en parte inferior y superior en pilas , seccion 0.15 x 0.25	106.00	m	CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS 70/100 M.N.	\$ 197.70	\$ 20,956.20
AD-004	Chaflan de concreto f'c= 250 kg/cm2 en perimetro longitudinal del puente, seccion 0.15 x 0.20 m	108.70	m	CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS 61/100 M.N.	\$ 178.61	\$ 19,414.91
AD-005	Base de concreto f'c= 250 kg/cm2 para nivelacion e instalacion de zoco de canera seccion 0.30 x 0.5 m	108.70	m	QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 20/100 M.N.	\$ 586.20	\$ 63,719.94
AD-006	Suministro e instalacion de anclas y placas de acero en pilastras de cantera para instalacion de barandal de lado derecho , seccion 0.10 x 0.10 m	40.00	pza	DOSCIENTOS UN PESOS 31/100 M.N.	\$ 201.31	\$ 8,052.40
AD-009	Suministro e instalacion de placas de acero y tubos para instalacion de barandal, incluye cancelas en concreto depuente, placas y varillas seccion 0.15	38.00	pza	NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 16/100 M.N.	\$ 972.16	\$ 36,942.08

 ARQ. ALBERTO VIVIANCO ARRIAGA	ARQ. ALBERTO VIVIANCO ARRIAGA	Importe de esta Hoja :	\$ 212,815.16
		Importe Acumulado hasta esta hoja :	\$ 1,589,925.74

ARQ. ALBERTO VIVIANCO ARRIAGA

Documento:
 Concurso N°:
 Fecha:
 Hoja: 6

Obra: conclusión de los trabajos de adecuación y remodelación del puente francisco villa, ubicado en av. 20 de noviembre, entr e las calles colegio y flores magon , en hidalgo del parral.

Fecha de inicio: 04/07/2014
 Fecha de termino: 02/08/2014
 Plazo ejecucion: 30 días


CATALOGO GENERAL DE CONCEPTOS

ESPECIFICACION	DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA, SUBPARTIDA O CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	Importe Acumulado hasta la Hoja Anterior :		\$ 1,589,925.74
				PRECIO UNITARIO		IMPORTE EN PESOS
				CON LETRA	CON NÚMERO	

AD-010	x 0.30 , placas de 1/2" y tubos de 2" Suministro de material necesaro para reparacion de pilastras de cantera, adhesivo, boquilla y lijas	22.00	pza	TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 44/100 M.N.		\$ 3,292.44	\$ 72,433.68
--------	---	-------	-----	---	--	-------------	--------------

Total de TRBAJOS ADICIONALES \$ 285,248.84
 Total de PRESUPUESTO PARA LA ADECUACION Y REMODELACION DE PUENTE VEHICULAR "FRANCISCO VILLA", UB IVA \$ 1,662,359.40
 Total del Presupuesto \$ 265,977.50
 \$ 1,928,336.90

Un millon novecientos veintiocho mil trescientos treinta y seis 90/100 m.n.)

 ARQ. ALBERTO VIVIANCO ARRIAGA	ARQ. ALBERTO VIVIANCO ARRIAGA	Importe de esta Hoja :	\$ 72,433.68
		Importe Acumulado hasta esta hoja :	\$ 1,662,359.42