



TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN EL HANGAR DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, UBICADO EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL GENERAL ROBERTO FIERRO VILLALOBOS, EN LA CD. DE CHIHUAHUA, CHIH.

Contrato de obra pública No. DOP-A-051/14

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
1	CASETA DE VIGILANCIA, COMEDOR Y AREA DE DESCANSO				
1.1	Suministro y colocación de aplanado fino en muros exteriores, con mortero cemento arena en prop 1:3 de 1.5 cms de espesor, a plomo y regla. Incluye materiales, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo, elevaciones, andamios, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	57.40	\$ 195.00	\$ 11,193.00
1.2	Suministro y colocación de aplanado de yeso regleado, en muros y losa de 2.5 cms. de espesor. Incluye materiales, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	113.00	\$ 115.00	\$ 12,995.00
1.3	Suministro e instalacion para alimentacion de agua potable, tubo de 1" de sala de juntas hacia caseta nueva de vigilantes incluye excavacion, relleno y todo lo necesario para su correcta instalacion	ML	37.66	\$ 104.26	\$ 3,926.43
1.4	suministro e instalacion para alimentacion de agua potable, tubo de 1", de cuarto de baterias hacia el area nueva de comedor incluye excavacion, relleno y todo lo necesario para su correcta ejecucion	ML	28.16	\$ 104.26	\$ 2,935.96
1.5	Suministro e instalacion de drenaje de tubo pvc de 4" de caseta de vigilancia hacia el drenaje de la calle incluye demolicion de piso de concreto, excavacion, relleno, retiro de material sobrante y todo lo necesario para su correcta ejecucion	ML	13.14	\$ 183.66	\$ 2,413.29
1.6	Suministro e instalacion de drenaje de tubo de 4" de area de comedor hacia el drenaje de la calle incluye demolicion, excavacion, relleno, retiro de material y todo lo necesario para su correcta ejecucion	ML	45.40	\$ 183.66	\$ 8,338.16
1.7	Suministro e instalacion de registros sanitarios de 0.60x0.40 con tapa de concreto, con aplanado interior, incluye excavacion relleno, retiro de material, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecucion	pza	7.00	\$ 1,986.54	\$ 13,905.78
1.8	Suministro e instalacion de mueble de cocineta en madera de pino de consta de 5 piezas incluye cenefa decorativa	pza	1.00	\$ 11,673.66	\$ 11,673.66
1.9	Suministro e instalacion de dentellon de concreto armado dimensiones 0.20x0.80 incluye cimbra en jardin interior para evitar humedad en la construccion del comedor	ml	6.30	\$ 400.00	\$ 2,520.00
1.10	Retiro de tronco en caseta de vigilancia y poda de 4 arboles en area de comedor incluye excavacion y relleno, retiro del area del hangar troncos y ramas	lote	1.00	\$ 3,200.00	\$ 3,200.00
1.11	Suministro e instalacion de voz y datos y circuito cerrado en tubo galvanizado de 3" anclado en muro incluye mufa, registros (2) y conexion de caseta existente hacia caseta nueva de vigilancia.	lote	1.00	\$ 23,920.95	\$ 23,920.95
1.12	suministro e instalacion de regadera electrica marca lorenzetti 3 temperaturas en ducha	pza	2.00	\$ 820.00	\$ 1,640.00
1.13	Papelera con despachador de toalla en rollo blanco marca genesis con caja de plastimex incluye: Suministro, colocacion y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	PZA	6.00	\$ 532.00	\$ 3,192.00



TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN EL HANGAR DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, UBICADO EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL GENERAL ROBERTO FIERRO VILLALOBOS, EN LA CD. DE CHIHUAHUA, CHIH.

Contrato de obra pública No. DOP-A-051/14

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
1.14	Caseta de (1.75 x 0.72) para proteccion de Boiler de block con puerta metalica con persiana metalica incluye: Suministro, colocacion y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	PZA	1.00	\$ 3,858.41	\$ 3,858.41
1.15	Caseta de (1.75 x 0.72) para proteccion de Tanque de Gas de block con puerta metalica con persiana metalica incluye: Suministro, colocacion y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	PZA	1.00	\$ 3,858.41	\$ 3,858.41
1.16	Suministro y instalacion de Tanque de Gas de 45 kgs: Incluye suministro de cilindro, incluye instalaciones y todo lo necesario para su su correcta ejecucion.	PZA	2.00	\$ 500.00	\$ 1,000.00
1.17	Suministro y instalacion de Boiler cinsa de 30 galones : Suministro de equipo, incluye instalaciones y todo lo necesario para su su correcta ejecucion.	PZA	2.00	\$ 3,771.55	\$ 7,543.10
1.18	Suministro e Instalación llaves para regadera segun modelo, Incluye regadera y manerales	jgo	2.00	\$ 1,380.52	\$ 2,761.04
1.19	Limpieza General	Lote	1.00	\$ 3,100.00	\$ 3,100.00
TOTAL CASETA DE VIGILANCIA, COMEDOR Y AREA DE DESCANSO					\$ 123,975.19
2	BAÑO EMPLEADOS Y CUARTO DE MATERIALES				
2.1	Excavacion en material Tipo "B" de 0.00 a 0.60 mts. de profundidad, Incluye afine de taludes a mano, traspaleos, carga y acarreo fuera de la obra del material sobrante, y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	m3	2.50	\$ 164.06	\$ 410.15
2.2	Plantilla de 5 cms de espesor, con concreto f'c= 100 kg/cm2. incluye: afine del desplante, traspaleo fuera de la zanja, perfilado y proteccion de la misma, compactacion y terminando de la superficie y todo lo necesario para su correcta ejecucion en zapatas	ml	1.80	\$ 150.00	\$ 270.00
2.3	Zapata corrida de 0.60 x 0.20 mts. concreto f'c = 200 kg/cm ² , armado long. 3 var. de 3/8 y armado transversal var 3/8" @ 30 cm.. incluye material, mano de obra, herramienta y equipo.	ml	1.80	\$ 324.51	\$ 584.12
2.4	Relleno con material de banco, compactado con medios mecanicos o manuales en capas no mayor de 20 cm de espesor 95% proctor	m3	3.00	\$ 128.98	\$ 386.94
2.5	Dala de desplante para puertas, ventanasy muros seccion de 15 x 20 cms, refuerzo con 4 varillas de 3/8" de diametro y estribos con alambreon liso de 1/4" a cada 20 cms. concreto f'c= 200 kg/cm2. hecho en obra. incluye cimbra, descimbra, armado, vaciado y curado del concreto	ml	1.80	\$ 182.33	\$ 328.19
2.6	Rodapie de block de 0.40 mts de altura base de block 15x20 x40 incluye: armado, vaciado, curado, vibrado del concreto y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	ml	1.80	\$ 266.28	\$ 479.30



TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN EL HANGAR DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, UBICADO EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL GENERAL ROBERTO FIERRO VILLALOBOS, EN LA CD. DE CHIHUAHUA, CHIH.

Contrato de obra pública No. DOP-A-051/14

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
2.7	Losa de concreto de 15cm de espesor aligerada con caseton de poliestireno expandido de 50 x 50 x 10cm formando nervaduras de 15.00 cm de ancho, armada la capa de compresion con malla electrosoldada 66 1010 y con 2 varilla de 1/2" en el lecho inferior de las nervaduras en direccion corta y 2 vars de 3/8" por nervadura en la direccion larga,, concreto f'c= 250kg/cm2. premezclado. incluye material, mano de obra, habilitado y armado del acero, colado, cimbrado comun, descimbrado, curado del concreto,bombeado, herramienta, equipo, elevaciones, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	m2	4.00	\$ 538.76	\$ 2,155.04
2.8	Dala de cerramiento de 15x15 cm armada con armex 15-15-4 acero da-50, concreto f'c= 200 kg/cm2. hecho en obra. incluye material, mano de obra, habilitado y armado del acero, colado, cimbrado comun, descimbrado, curado del concreto, herramienta, equipo, elevaciones, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	ml	1.80	\$ 205.82	\$ 370.48
2.9	Muro a base de block 15x20x40 cm asentado con mortero cemento arena, incluye suministro, colocacion, desperdicio y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	m2	4.34	\$ 296.82	\$ 1,288.20
2.10	Castillo para muro de 15x15 cm para muro de block, armado con castillo armex 15-15-4 acero da-50, concreto f'c= 200 kg/cm2. hecho en obra. incluye material, mano de obra, habilitado y armado del acero, colado, cimbrado comun, descimbrado, curado del concreto, herramienta, equipo, elevaciones, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	ml	5.60	\$ 205.72	\$ 1,152.03
2.11	Firme de concreto acabado pulido F'C=200/KGCM2, de 10 cms. de espesor, acabado pulido,reforzado con malla 66 1010. Incluye membrana de curado, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo, limpieza, elevacion, andamios, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	m2	4.00	\$ 242.45	\$ 969.80
2.12	Perfilado de vanos (puertas y ventanas) con mortero cemento arena, incluye suministro, colocacion, desperdicio y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	ml	5.40	\$ 97.51	\$ 526.55
2.13	Suministro e instalacion de extractor en cuarto de materiales	pza	1.00	\$ 1,590.01	\$ 1,590.01
2.14	Suministro e instalacion para aire comprimido 29 ml. conectado a compresor hangar hasta area de cuarto de materiales	Lote	1.00	\$ 4,600.00	\$ 4,600.00
2.15	Suministro y colocaci3n de espejo de 0.95 x 0.71 m x 6 mm con marco de aluminio sin anodizar. Incluye materiales, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalaci3n.	PZA	1.00	\$ 710.04	\$ 710.04
2.16	Suministro y colocacion de domo de 60x60. Incluye materiales, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalaci3n.	PZA	1.00	\$ 649.99	\$ 649.99



Garmel construcciones S.A. de C.V.
Fino No. 509-1 Col. Granjas Tel. 417-68-01 Chihuahua Chih.
E-mail garmelconstrucciones@prodigy.net.mx

TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN EL HANGAR DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, UBICADO EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL GENERAL ROBERTO FIERRO VILLALOBOS, EN LA CD. DE CHIHUAHUA, CHIH.

Contrato de obra pública No. DOP-A-051/14

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
2.17	Suministro e instalacion de ceramica de 33 x 33 cms segun muestra, marca interceramic, en area de baños Incluye suministro, ajustes, desperdicio, recortes, acarreo, adhesivo blanco y boquilla sin arena de la misma marca, mano de obra, herramienta, equipo, nivelación, limpieza del area de trabajo, retiro de escombros fuera de la obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M ²	4.00	\$ 311.47	\$ 1,245.88
2.18	Suministro y colocación de Ventana de Aluminio V-2 (.60x.60)segun diseño. Incluye materiales, mano de obra, herramienta, equipo, desperdicios y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	1.00	\$ 945.65	\$ 945.65
2.19	Pintura Vinilica en Muros Interiores y exteriores, Marca Osel Oro o similar, color por definir. Incluye una aplicación de sellador vinilico y dos aplicaciones de pintura, preparación de la superficie, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, desperdicio, limpieza del area de trabajo, retiro de escombros fuera de la obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M ²	30.00	\$ 51.87	\$ 1,556.10
2.20	Papelera con despachador de toalla en rollo blanco marca genesis con caja de plastimex incluye: Suministro, colocacion y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	PZA	1.00	\$ 532.00	\$ 532.00
2.21	Suministro e Instalación hidráulica con tubería y conexiones en CPVC de 1/2". Incluye: ramaleos de agua fría y caliente, conexión a muebles con tapón cpvc, llave reguladora, pruebas hidráulicas, materiales, acarreos, desperdicios, herramientas, y todo lo necesario para su correcta instalación.	Salida	4.00	\$ 665.00	\$ 2,660.00
2.22	Suministro e Instalación sanitaria de tubería y conexiones en PVC serie 25 sanitario para desagües. Incluye: excavaciones, ramaleo interior de pvc de 4" y 2", , prueba sanitaria, desperdicios y todo lo necesario para su ejecución.	Salida	3.00	\$ 718.01	\$ 2,154.03
2.23	Inodoro de tanque marca Lamosa modelo Suite Liberty color blanco. Incluye manguera alim. Valv. de retencion cromada y materiales de fijacion y sellado.	Pza	1.00	\$ 4,500.00	\$ 4,500.00
2.24	Lavabo tipo pedestal marca Lamosa. Incluye llave mezcladora , mangueras alim., valv. Ang. cromada cespól cromado y materiales de fijacion y sellado.	Pza	1.00	\$ 2,299.99	\$ 2,299.99
2.25	Suministro y instalacion Mingitorio marca niagara blanco con Fluxometro, incluye materiales, limpieza del area de trabajo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. 185.19 con manija mingitorio oculta de 19 mm ch.	Pza	1.00	\$ 4,202.12	\$ 4,202.12
2.26	Suministro y colocación de contacto doble polarizado, 127V, cat. 5262W, marca LEVITON	Salida	1.00	\$ 349.13	\$ 349.13
2.27	Suministro y colocación de apagador sencillo 15amp. 120V. Marca Leviton, cat. 5601-W.	Salida	1.00	\$ 349.13	\$ 349.13
2.28	Suministro e instalacion de salida de alumbrado incluye: roseta, tubería, cable thw-ls, conectores, coples, soportería, caja galvanizada de 4x4 y todo lo necesario para su correcta instalacion.	Salida	2.00	\$ 349.13	\$ 698.26



TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN EL HANGAR DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, UBICADO EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL GENERAL ROBERTO FIERRO VILLALOBOS, EN LA CD. DE CHIHUAHUA, CHIH.

Contrato de obra pública No. DOP-A-051/14

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
2.29	Suministro y colocación de centro de carga. Incluye suministro de materiales, alimentación desde tablero, ranuras en muro, tubería, cable y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 1,560.00	\$ 1,560.00
2.30	Suministro y colocación de Puerta Metálica H-1 doble para vano de 0.90 x 2.10 mts. Incluye chapa y bisagras, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, pintura, acarreo, desperdicios, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 2,500.01	\$ 2,500.01
2.31	Impermeabilización en Azotea a base de una primera capa de Premier con Acrítón 5 años diluido con agua 1:5, una mano de Acrítón Impermeable 5 años pigmentado según muestra, alternando una capa de malla Acriflex y como final otra capa de Acrítón Impermeable 5 años pigmentado en sentido cruzado a la primera capa. Incluye materiales, botaguas, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo, limpieza, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M ²	4.00	\$ 128.68	\$ 514.72
2.32	Limpieza General	Lote	1.00	\$ 3,100.00	\$ 3,100.00
2.33	Retiro de escombros, incluye carga, acarreo y retiro de materiales fuera de la obra.	Lote	1.00	\$ 2,500.02	\$ 2,500.02
TOTAL BAÑO EMPLEADOS Y CUARTO DE MATERIALES					\$ 48,137.89
3 AMPLIACION SALA DE JUNTAS					
3.1	Retiro de Puerta. Incluye mano de obra, herramienta, acarreo y retiro de materiales al almacén indicado por la supervisión.	Pza	1.00	324.99	324.99
3.2	Retiro de Unidad de Clima. Incluye cancelación de instalación eléctrica, mano de obra, herramienta, acarreo y retiro de materiales al almacén indicado por la supervisión.	Pza	1.00	294.63	294.63
3.3	Desmantelamiento de Plafón reticular sin recuperación. Incluye herramienta, equipo, acarreo, retiro de escombros fuera de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m ²	9.50	68.00	627.00
3.4	Demolición de Muro de Tablaroca a dos caras. Incluye herramienta, equipo, acarreo, retiro de escombros fuera de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m ²	21.00	122.61	2,574.81
3.5	Retiro de Ventana y Reja de Hierro (2.00x1.00 y 1.10x1.00), Incluye mano de obra, herramienta, acarreo y retiro de materiales al almacén indicado por la supervisión.	pza	2.00	420.00	840.00
3.6	Demolición de Cerámica de 30x30. Incluye Herramienta, retiro de escombros fuera de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m ²	21.00	33.45	702.45
3.7	Desmantelamiento de zócalo de madera. Incluye Herramienta, retiro de escombros fuera de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	14.00	30.93	433.02
3.8	Tapar hueco de aire medidas 0.60 x 0.40 cms con bloque de concreto de 20x20x40, Incluye material, acarreo, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Pza	1.00	193.21	193.21
3.9	Tapar ventanas con Durock de 1/2" por los dos lados, Incluye materiales, aplanado, pintura, trazo, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo, elevaciones, andamios, desperdicios, limpieza del área de trabajo, retiro de escombros fuera de la obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m ²	6.00	\$ 625.15	\$ 3,750.90



TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN EL HANGAR DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, UBICADO EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL GENERAL ROBERTO FIERRO VILLALOBOS, EN LA CD. DE CHIHUAHUA, CHIH.

Contrato de obra pública No. DOP-A-051/14

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
3.10	Suministro e instalacion de muro a una cara a base de tablarroca de 1/2", de 12 cms. de espesor, a base de postes metálicos de 92 mm de ancho a cada 61 cms., canal superior e inferior de 92 mm de ancho, forrado con tablarroca de 13 mm de espesor, junteado con compuesto redimix y reforzado en sus juntas con perfacinta. Incluye aislamiento a base de fibra de vidrio de 2" de espesor, cortes al tablarroca en el sentido longitudinal, trazo, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo, elevaciones, andamios, desperdicios, limpieza del area de trabajo, retiro de escombros fuera de la obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M ²	21.00	313.57	6,584.97
3.11	Suministro y colocación de plafón cerrado de tablarroca de 1/2", sobre bastidor de canaletas cargadoras calibre 20 y canal listón calibre 26. a una altura de 2.53 mts, Incluye cortes para colocación de luminarias, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo, limpieza, desperdicios, elevación, andamios, preparación de la superficie, limpieza del area de trabajo, retiro de escombros fuera de la obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. Por Unidad de Obra Terminada.	M ²	10.00	300.60	3,006.00
3.12	Suministro e instalacion de duela de encino de 5" color gunstock, incluye aplicación de pasta autonivelante, herramientas, mano de obra, desperdicios, así como todo lo necesario para su correcta colocacion.	M ²	15.00	1,039.49	15,592.35
3.13	Suministro y colocacion de zoclo de madera de encino de 4" color gunstock, Incluye material, mano de obra, herramienta, desperdicios, y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	ml	8.00	157.65	1,261.20
3.14	Pintura Vinilica en Muros Interiores y exteriores, Marca Osel Oro o similar, color por definir. Incluye una aplicación de sellador vinilico y dos aplicaciones de pintura, preparación de la superficie, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, desperdicio, limpieza del area de trabajo, retiro de escombros fuera de la obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M ²	25.00	51.87	1,296.75
3.15	Pintura Vinilica en Plafones, Marca Osel Oro o similar, color por definir. Incluye una aplicación de sellador vinilico y dos aplicaciones de pintura, preparación de la superficie, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, desperdicio, limpieza del area de trabajo, retiro de escombros fuera de la obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M ²	15.00	51.87	778.05
3.16	Alimentacion General, Incluye cable, tubería galvanizada, conexiones herramienta, a mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	LOTE	1.00	8,199.98	8,199.98
3.18	Suministro y colocacion de sopot tipo YD 1400/B. Incluye lampara, foco, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	pza	4.00	620.00	2,480.00
3.19	Suministro y colocación de contacto doble polarizado, 127V, cat. 5262W, marca LEVITON	Salida	4.00	349.13	1,396.52
3.20	Limpieza General	Lote	1.00	\$ 3,100.00	\$ 3,100.00
3.21	Retiro de escombros, incluye carga, acarreo y retiro de materiales fuera de la obra.	Lote	1.00	\$ 2,500.02	\$ 2,500.02
TOTAL AMPLIACION SALA DE JUNTAS					\$ 55,936.85

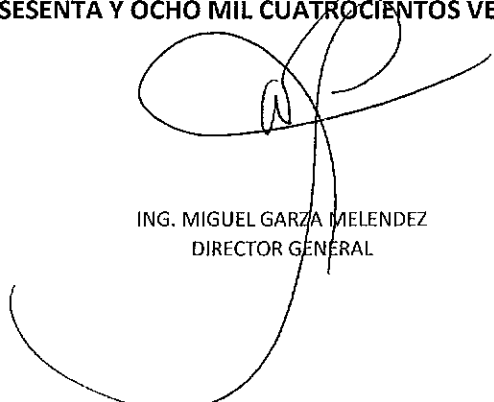


Garmel construcciones s.a. de c.v.
Finca No. 509-1 Col. Granjas Tel. 417-68-01 Chihuahua Chih.
E-mail garmelconstrucciones@prodigy.net.mx

TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN EL HANGAR DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, UBICADO EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL GENERAL ROBERTO FIERRO VILLALOBOS, EN LA CD. DE CHIHUAHUA, CHIH.

Contrato de obra pública No. DOP-A-051/14					
No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
4	OBRA EXTERIOR				
4.1	Suministro e Instalación llave para jardín con tubería y conexiones en CPVC de 1/2" (38.00 ml). Incluye: ramaleos de agua fría y caliente, conexión a muebles con tapón cpvc, llave reguladora, pruebas hidráulicas, materiales, acarreo, desperdicios, herramientas, y todo lo necesario para su correcta instalación.	lote	2.00	\$ 1,675.00	\$ 3,350.00
	TOTAL OBRA EXTERIOR				\$ 3,350.00
RESUMEN					
	CASETA DE VIGILANCIA, COMEDOR Y AREA DE DESCANSO				\$ 123,975.19
	BAÑO EMPLEADOS Y CUARTO DE MATERIALES				\$ 48,137.89
	AMPLIACION SALA DE JUNTAS				\$ 55,936.85
	OBRA EXTERIOR				\$ 3,350.00
				SUBTOTAL	\$ 231,399.93
				I.V.A	\$ 37,023.98
				TOTAL	268,423.91

DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTE Y TRES 91/100


ING. MIGUEL GARZA MELENDEZ
DIRECTOR GENERAL

Chihuahua, Chih. a 13 Noviembre 2014