

123/10



LABORATORIO DE ESTUDIOS INTEGRALES DE CD. JUAREZ, S.C.

CONTROL DE CALIDAD

656

CALLE CHIHUAHUA No. 7045 - COL. AMPLIACION AEROPUERTO
TELEFONOS 619-55-55 Y 619-50-13 CD. JUAREZ CHIH.
www.leisajuarez.net


Cd. Juárez, Chih. a 10 de Noviembre del 2010

OBRAS PUBLICAS GOBIERNO DEL ESTADO
ING. RAMON DAVID RAMOS ARMENTA
DIRECTOR
Presente

De acuerdo a su solicitud me permito poner a su atenta consideración, la propuesta para llevar a cabo la exploración y estudio de mecánica de suelos para un predio ubicado en las calles Sanders y Cartagena de esta ciudad. Donde se construirá el Centro de Justicia de Mujer Víctima del Delito

CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
Extracción de núcleos de concreto hidráulico	núcleo	4.0	\$360.00	\$1,440.00
Perforación y toma de muestras con posteadora manual realizando la prueba de penetración estándar de acuerdo a ASTM-D-1586 4 sondeos a 3.6 m, 0.4 m, 0.6 m y 4.20 m de profundidad	ml	8.8	\$ 500.00	\$ 4,400.00
Análisis de muestras en el laboratorio Incluye: análisis granulométrico, límite líquido, índice plástico, peso vol. seco suelto, humedad natural y clasificación SUCS	muestra	15	\$420.00	\$ 6,300.00
Informe técnico que contiene alternativas de cimentación de tipo superficial calculo de capacidad de carga, conclusiones y recomendaciones	lote	1	\$3,400.00	\$3,400.00
			TOTAL	\$15,540.00

El costo para la realización de este proyecto es de \$ 15,540.00 (Quince mil quinientos cuarenta pesos 00/100 M.N.) mas el IVA correspondiente.

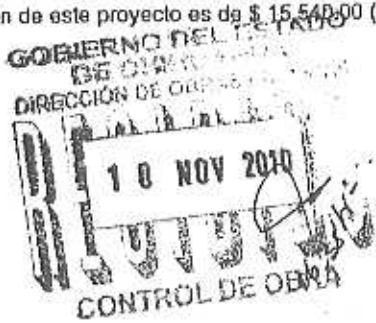



LABORATORIO DE ESTUDIOS INTEGRALES DE CD. JUAREZ, S.C.

CONTROL DE CALIDAD

CALLE CHIHUAHUA No. 7045 – COL. AMPLIACION AEROPUERTO
TELEFONOS 619-55-55 Y 619-50-13 CD. JUAREZ CHIH.
www.leisajuarez.net

NOTAS GENERALES.

- 1.- Se deberá proporcionar un croquis donde se indique la ubicación de los sondeos.
- 2.- Se deberá proporcionar todas las facilidades y permisos para la realización de los trabajos.
- 3.- no nos hacemos responsables por daños a instalaciones ocultas.
- 4.- El informe técnico se entregara de 7 a 10 días, después de haberse efectuado los trabajos de campo se estima un tiempo de 1 días para los trabajos de campo.

Esperando poder servirle en la realización de este proyecto y para cualquier aclaración, quedo de usted.

ATENTAMENTE

ING. JESUS HINOJOS ALVIDREZ
GERENTE TECNICO

jhinojos@leisajuarez.net.